


Car-O-Liner 車身校準指南

-四款手術台比較表



Speed

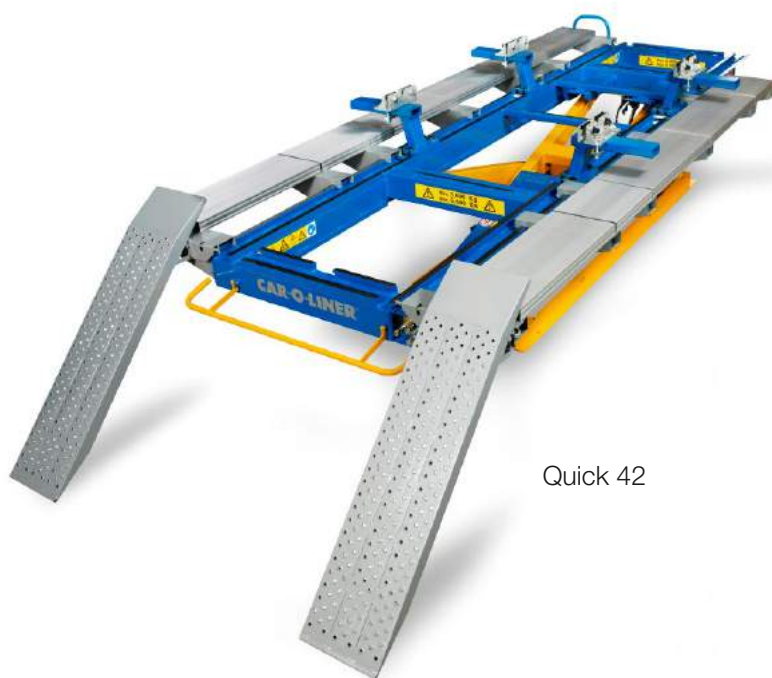

Quick 42



BenchRack, 4200 - 6300



Mark 6



粉絲專頁



官方網站



型號	Speed	Mark 6	Quick 42	BenchRack 4200-6300
簡介	快速手術台，適用於中小修的高效率平台，兩種尺寸speed以及speed plus	可移動的矯正平臺系統，提供一系列可選擇的配件，具有多種靈活的配置組合	高性能平台具有輕量化坡道，適用於各類損壞維修(包含大修)	通用型撞擊修復平台，對任何車輛皆適用於表面與結構修復。四種平台尺寸
適用車輛	轎車與小型休旅車	轎車與休旅車	轎車與休旅車	轎車、輕量卡車與休旅車
拉力臂最大拉力/每個	5 噸	10 噸	10 噸	10 噸
平台長度	speed-2510 mm speed plus-2833 mm	4060 mm	4200 mm	4200, 5000, 5500, 6300 mm
平台寬度	766 mm	900 mm	1110 mm	1175 mm
平台裝上踏板的寬度	—	—	1915 mm	2020 mm (2240 mm 寬踏板)
最小高度	104 mm	210 mm (270 mm 油壓缸頂部)	480 mm	400 mm
最大高度 (從地板到平台頂部)	1600 mm	1360 mm	1480 mm	1190 mm
帶拉力臂的最大長度	speed-3600 mm speed plus-3923 mm	5180 mm	5320 mm	平台長度+ 1120 mm
帶拉力臂的最大寬度	2486 mm	2020 mm	2230 mm	2295 mm
工作區大小 (兩側皆裝上拉力臂)	N/A	3140 平方毫米	3550 平方毫米	3415 平方毫米
舉重能力(最大車重)	2500 kg / 5500 lbs	2800 kg / 6160 lbs	3000 kg / 6600 lbs	4200 kg / 9200 lbs
重量 (舉升器及平台)	600 kg / 1371 lbs	680 kg / 1496 lbs	755 kg / 1661 lbs	950 — 1300 kg 2090 — 2860 lbs
360° 拉拔	No	Yes	Yes	Yes
移動能力	N/A	Yes (可選擇)	Yes (可選擇)	N/A
埋地安裝	Yes	Yes	Yes	Yes
埋地安裝的最大高度			1000 mm	
埋地安裝的最大舉重 (最大車重)	2500 kg / 5500 lbs	2800 kg / 6160 lbs	3000 kg / 6600 lbs	4200 kg / 9200 lbs
可搭配量測系統	Yes	Yes	Yes	Yes
可搭配EVO萬用模具組	N/A	Yes	Yes	Yes
具自動傾斜功能	N/A	N/A	Yes	N/A
加載角度	N/A	N/A	平台 3,5° 駕駛坡道 12°	平台 2,6° 駕駛坡道 12°
用於測量的銑削表面	N/A	Yes	Yes	Yes
遙控器多段式	N/A	N/A	Yes	N/A
電源	3 相, 50 Hz, 220/380 V — 1 phase, 60 Hz, 110/220 V			