

氣動拉力臂是車身維修專家的必備工具，專為凹痕修復工作而設計。其獲得專利的設計特色包含無需黏膠的嵌入式密封圈，能在短時間內更換。此外，吸盤上的 4 個墊片可防止密封圈滑動，使其更加穩固。這使得氣動拉力臂成為市場上最可靠的拉力修復系統之一。

創新與專利設計

- 吸盤底座配有 4 個橡膠墊，在拉動時可吸收剪力。
- 周圍的密封圈為嵌入式設計，無需使用黏膠。
- 密封圈與墊片均可輕鬆更換。

無需拆卸任何零件，
即可調整絞盤高度

強大而高效的拉力


- 可提供高達 770 磅的拉力，適用於整個裝置的高度範圍。
- 最大拉升高度可達 52"。
- 配備 Ø6 mm 鋼索，抗拉強度達 3300 磅。
- 滑動系統可在幾秒內調整拉升高度，無需使用工具。
- 傾斜齒輪設計，便於向下拉力操作。

符合人體工學設計

- 全機重量輕，並配有兩個輪子，方便移動。
- 高效靜音設計，配備高性能消音器，降低噪音。


操作方式

- 1 放置
- 2 連接壓縮空氣
- 3 拉動





備用零件

鋼索	079588	78"
密封圈	079571	68"

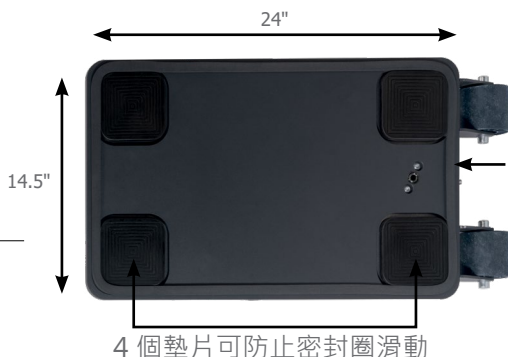

密封圈

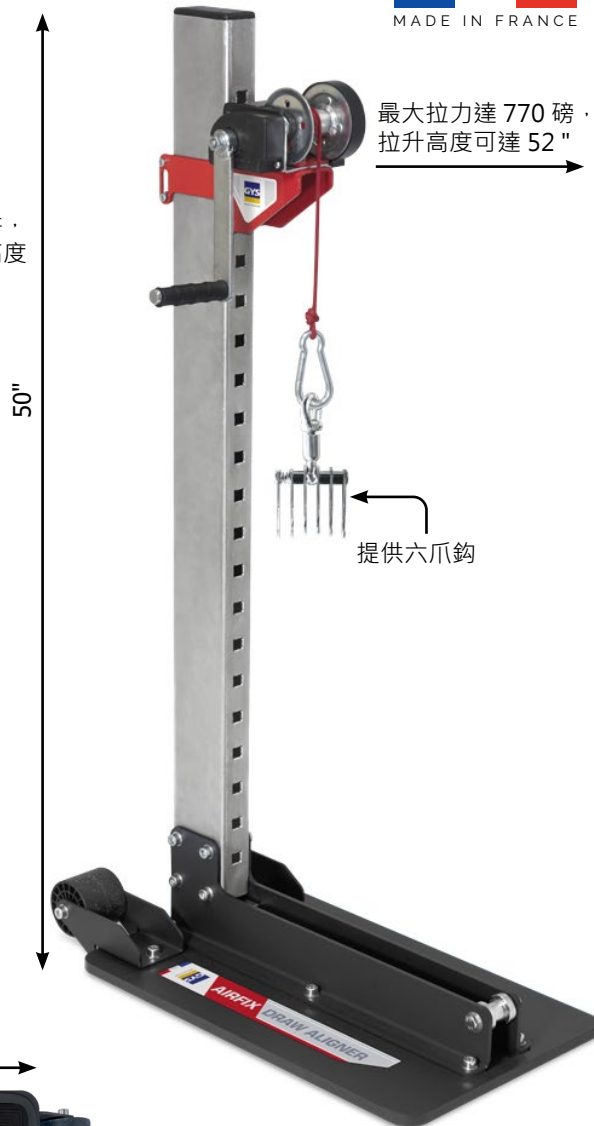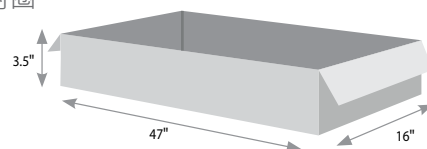

kg	max.	
68 lb	72 > 116 PSI	R 1/4
		R 1/4