

2.5T移動式單柱頂車機

Item No.: TW125M

kg 2500 kg ↑ 1,93 m ⚡ 230 V or 400 V 🛠 Manual

產品描述

移動式單柱頂車機。

最新功能：極低的車架高度僅為85 mm，最低舉升高度僅為 98 mm。

我們的 TOP 型號 單柱頂車機在各個方面都很實用。單柱移動式頂車機非常適合在狹小空間內使用；它可以像堆高機一樣在所有光滑的硬表面上輕鬆移動。

特色

- 1A Quality built 與 CE 證書
- 根據 ISO 9001製造
- 油壓缸可強力舉升
- 可調節高度的頂車墊
- 伸縮式支臂
- 機械安全扣
- 手動安全解鎖
- 高品質特殊材料支撐柱
- 24 V 鋁殼電機控制箱
- 鏈條保護罩
- 用於狹小空間
- 容易操作的控制盤 (防塵防水等級 IP 54)

包含

- 頂車機與動力組
- 使用說明書
- 測試報告
- CE 證書
- 線上組裝 | 線上產品介紹影片



影片

YouTube




產品介紹




產品組裝


車型/軸距

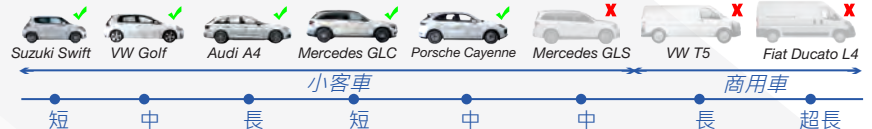


*條款和條件見第 33 頁

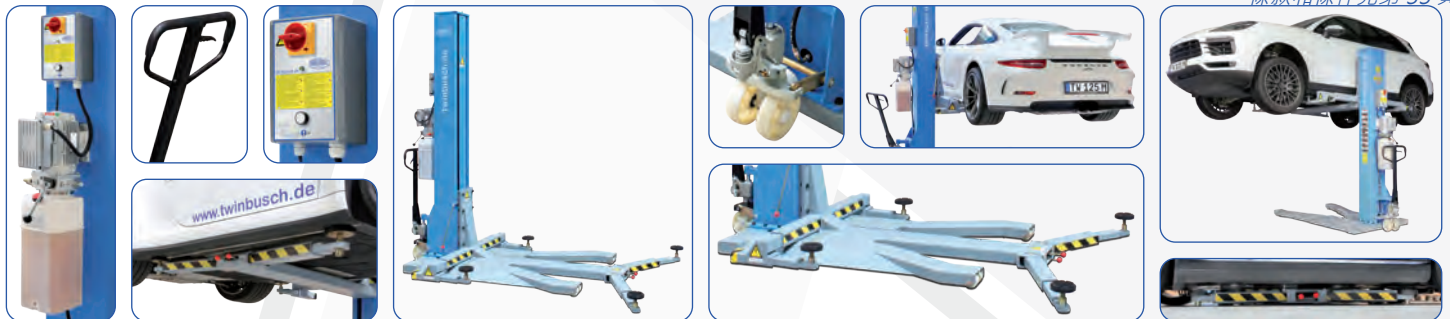

尺寸

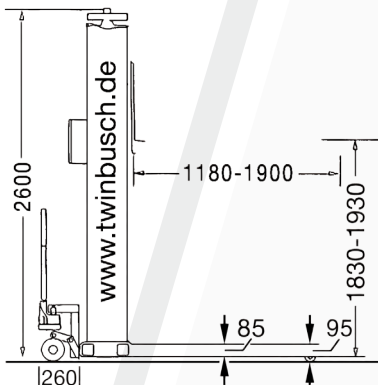

選配

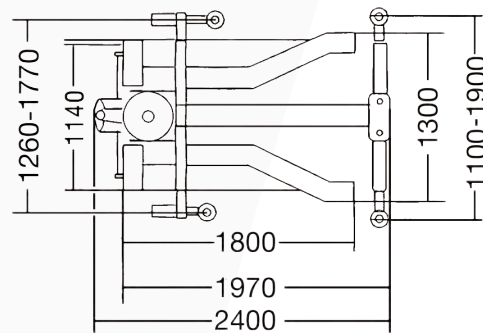如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de

技術資料

舉升重量	2500 kg
最大舉升高度	1830 - 1930 mm
最小高度	98 mm
上升/下降 時間(預估)	35/30 秒
電壓	3ph 220V/380V
電機功率	2,2 kW
保險絲	16 A / type C
重量 (大約)	720 kg

單柱頂車機的延伸桿

Item No.: TW125-Q (一組2個)

延伸組，用於舉升具有窄框架的車輛，例如越野車或戰前老爺車。

如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de