

Basic-Line 4.2T電動解鎖雙柱頂車機

Item No.: TW242E

kg 4200 kg ↑ 1,90 m ⚡ 230 V or 400 V ⚙ Autom.

產品描述

具有最高性價比的理想入門型號。

電動解鎖版本的 Basic Line 頂車機 具有4200 kg 負載能力，帶自動解鎖安全鎖、可調節高度的頂車墊、表層施以粉體塗層及底座蓋板（僅 35 mm）使用電動解鎖 Basic Line，您可以舉升從 Smart 到 SUV、商務車等寬大車型

特色

- 1A Quality built 與 CE 證書
- 根據 ISO 9001 製造
- 自動安全鎖釋放裝置
- 可調整高度的螺紋式頂車墊
- 停電情況下可使用手動緊急下降
- 高品質特殊材料支撐柱
- 雙油壓缸設計，用於強力升降
- 自動支臂鎖止系統
- 高級的粉體塗層
- 鋼索同步起降
- 用於跑車的超扁平伸縮式支臂
- 非對稱式長度支臂
- 容易操作的控制盤 (防塵防水等級 IP 54)

包含

- 頂車機與動力組
- 重型固定螺栓 (10 個)
- 橡膠車門保護器
- 使用說明書
- 測試報告 和 CE證書
- 線上組裝|線上產品介紹



在購買您的 雙柱頂車機之前，
請試用我們的技術決策助手
(第 5 頁)！



AR 模擬

影片



產品介紹



產品組裝



車型/軸距



*條款和條件見第 33 頁



尺寸

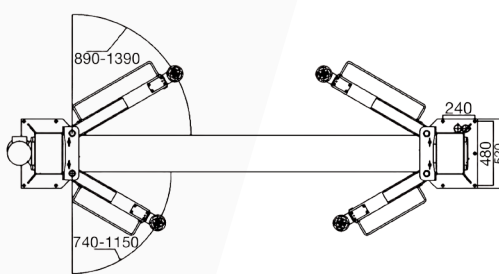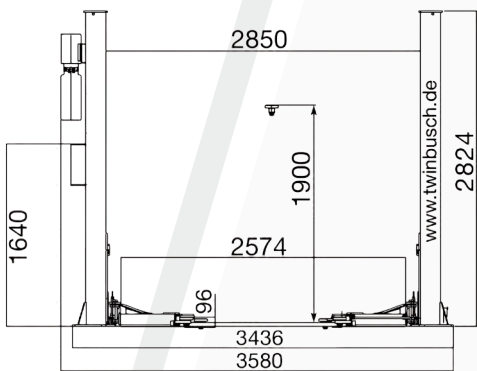

如果空間有問題，頂車機也可以建得比指定的總寬度窄！這個怎麼運作？聯繫我們！

技術資料

舉升重量	4200 kg
舉升高度	1900 mm/Ad 2050
最小高度	96 mm
上升/下降 時間(預估)	45/30 秒
電壓	3ph 220V/380V
電機功率	2,2 kW
保險絲	16 A / type C
重量 (大約)	600 kg

如需更多信息，請訪問
www.twinbusch.de


選配

商用車高度調整器
(4 個)



鏈條保護罩

Item No.: TWSAK



根據經驗，應滿足所需的地基深度（地基要求 200 mm），這必須由客戶提供。

如果在特殊情況下無法滿足地基要求，我們在第 32 頁提供了一種特殊解決方案，可用於 150 mm 至 200 mm 的厚度。