

Profi-Line 4.2T電動解鎖龍門頂車機

Item No.: TW242PEB43

kg 4200 kg ↑ 1,90 m ⚡ 230 V or 400 V Autom.

產品描述

Profi-Line 頂車機具有自動安全鎖釋放系統、可調節高度的頂車墊、商用車高度調整器、地面無阻礙和限位開關，如果車輛達到高度限制，它會切斷電源。

特色

- 1A Quality built 與 CE 證書
- 根據 ISO 9001 製造
- 鏈條保護罩
- 自動安全鎖釋放裝置
- 高品質特殊材料支撐柱
- 雙油壓缸設計，用於強力升降
- 自動支臂鎖止系統
- 鋼索同步起降
- 伸縮式支臂
- 最新功能 Anti-Lift-Up-Button, 可精確降低頂車機以及非常實用的位於控制箱上的 230 V 插座。
- NEW: 包括電機護蓋兼具時尚設計、防塵以及降噪
- 選配: 提供空壓連接配件 (Air-Kit)


包含

- 頂車機與動力組以及電機護蓋
- 重型固定螺栓 (10 個)
- 商用車高度調整器 (4 個)
- 延伸高度調整器
- 橡膠車門保護器 | 使用說明書
- 測試報告 和 CE 證書 | 線上組裝/線上產品介紹

在購買您的 雙柱頂車機之前，請試用我們的技術決策助手 (第 5 頁)！





車型/軸距

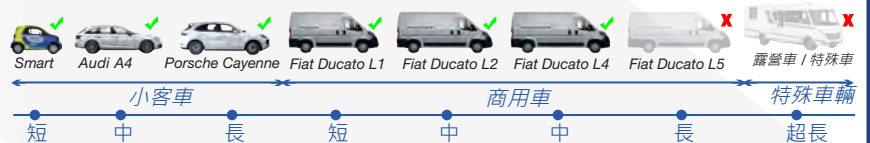

*條款和條件見第 33 頁



尺寸

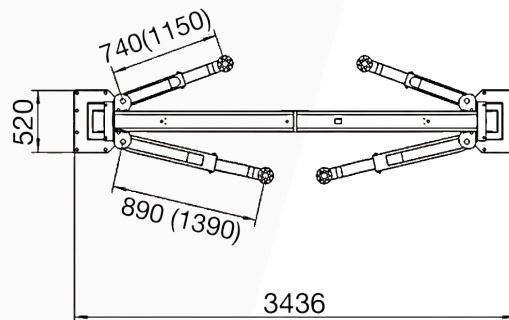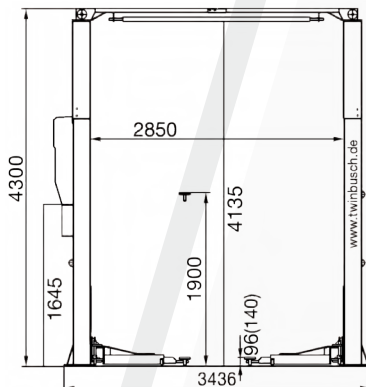

技術資料

舉升重量	4200 kg
最大舉升高度	1900 mm/Ad 2080
最小高度	96 mm
上升/下降時間(預估)	45/30 秒
電壓	3ph 220V/380V
電機功率	2,2 kW
保險絲	16 A / type C
重量 (大約)	700 kg

如需更多信息，請訪問
www.twinbusch.de

選配



補充氣源配件 (Air-Kit)
(TW236PE-AIR)



根據經驗，應滿足所需的地基深度（地基要求 200 mm），這必須由客戶提供。如果在特殊情況下無法滿足地基要求，我們在第 32 頁提供了一種特殊解決方案，可用於 150 mm 至 200 mm 的厚度。

如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de