

Heavy-Line 5T電動解鎖龍門頂車機

Item No.: TW250B45

kg 5000 kg **↑ 1,90 m** **230 V or 400 V** **Autom.**

產品描述

這款專業頂車機承載力 5.0 噸 和 3 節伸縮式升降臂，使您能夠舉起任何東西，從小型車到商用車或長軸距露營車。高度為 4450 mm，您可以舉起Fiat Ducato 或Mercedes sprinter等車輛。

特色

- 1A Quality built 與 CE 證書
- 根據 ISO 9001製造
- 鏈條保護罩
- 自動安全鎖釋放裝置
- 自動支臂鎖止系統
- 雙油壓缸設計，用於強力升降
- 鋼索同步起降
- 高品質特殊材料支撐柱
- 3節支臂

- 最新功能Anti-Lift-Up-Button,可精確降低頂車機

NEW：包括電機護蓋兼具時尚設計、防塵以及降噪

- 選配:提供空壓連接配件 (Air-Kit)

包含

- 頂車機與動力組以及電機護蓋
- 重型固定螺栓 (12 個)
- 商用車高度調整器 (4個)
- 延伸高度調整器
- 橡膠車門保護器 | 使用說明書
- 測試報告 和 CE證書 | 線上組裝/線上產品介紹



在購買您的 雙柱頂車機之前，請試用我們的技術決策助手 (第 5 頁) !

包含



商用車高度調整器 (4個)

高度調整器放置架 (2 入)



影片




產品介紹



產品組裝





車型/軸距

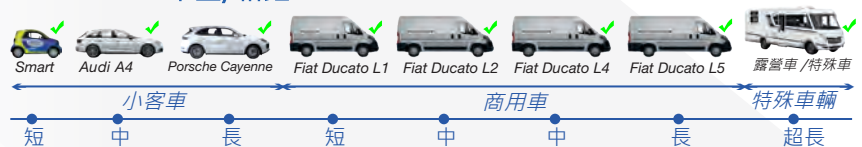

*條款和條件見第 33 頁



尺寸

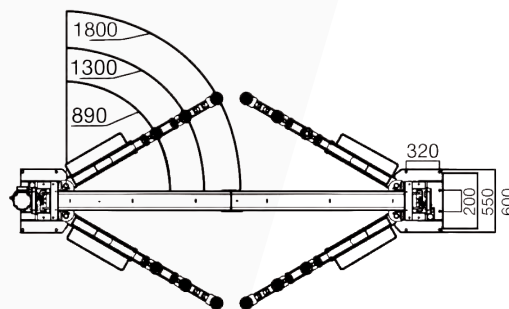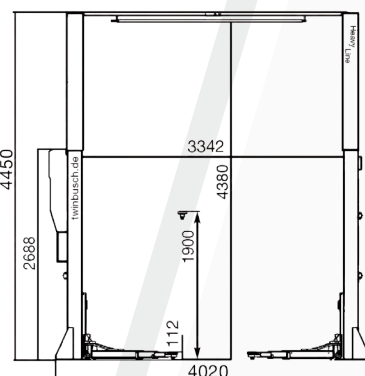

技術資料

舉升重量	5000 kg
最大舉升高度	1900 mm/Ad 2080
最小高度	112 mm
上升/下降時間(預估)	45/30 秒
電壓	3ph 220V/380V
電機功率	2,2 kW
保險絲	16 A / type C
重量 (大約)	1070 kg

如需更多信息，請訪問
www.twinbusch.de

選配



補充氣源配件 (Air-Kit)
(TW236PE-AIR)

請參閱第 32 頁的選配
特殊適配器！



根據經驗，應滿足所需的地基深度（地基要求 250 mm），這必須由客戶提供。如果在特殊情況下無法滿足地基要求，我們在第 32 頁提供了一種特殊解決方案，可用於 200 mm 至 250 mm 的厚度。

如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de