



超低結構

影片



產品介紹

4T超薄四輪定位子母剪式頂車機

Item No.: TWSA40V2

kg 4000 kg ↑ 1,90 m ⚡ 230 V or 400 V Autom.

產品描述


用於浮面式安裝，超薄機型，免挖基坑，低底盤的跑車也可以舉升。透過千斤頂二次舉升後，可進行車輪定位。非常適合安裝在多功能工作站和頭燈測試站。

特色


- 1A Quality built 與 CE 證書
- 根據 ISO 9001 製造
- 下降防壓腳裝置，發出訊號音並停止
- 液壓同步控制
- 24V安全電壓控制，自動安全解鎖裝置
- 高品質堅固結構
- 二次舉升千斤頂具有延伸板，頂車區可延伸更長
- 緊急下降閥
- 工作氣壓：4-8 bar
- 前板及坡道皆具輪擋功能

包含

- 頂車機與控制裝置
- 二次舉升千斤頂 | 膠墊
- 滑動板
- 6個蓋板 (轉角盤為選配)
- 使用手冊
- 測試報告 | CE 證書 | 線上產品介紹影片

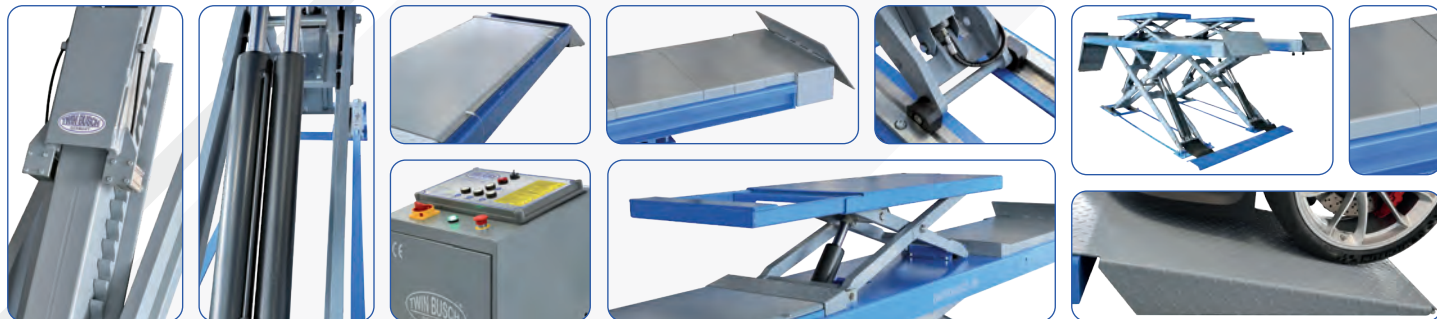

尺寸

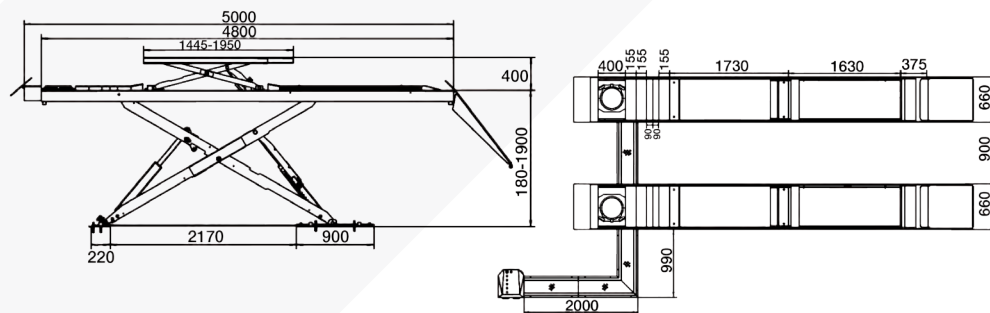

技術資料

舉升重量	4000 kg
最大舉升高度	1900 + 450 mm
平台長度/寬度	5000/660 mm
上升時間 (預估)	45/30 秒
電壓	3ph 220V/380V
電機功率	2.2 kW
保險絲	16 A / type C
重量 (大約)	2450 kg

選配

如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de

轉角盤

Item No.: TW445-D

如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de