

4.2T四輪定位子母埋地剪式大平板

Item No.: TWSA42UV2

kg 4200 kg ↑ 2,04 m 230 V or 400 V Autom.

產品描述

用於埋地式安裝的頂車機，配有二次舉升千斤頂。千斤頂可以在輪子懸空的情況下舉升。此頂車機在平台中間安裝了導軌，可使用小巨人千斤頂(TW445-W)(選配)。平台中間配備了 LED 照明燈，維修更明亮。非常適合安裝在多功能工作站和頭燈測試站。

特色

- 1A Quality built 與 CE 證書
 - 根據 ISO 9001 製造
 - 下降防壓腳裝置，發出訊號音並停止
 - 液壓同步控制
 - 加長型千斤頂
 - 用於千斤頂使用的導軌
 - 24V安全電壓控制，自動安全解鎖裝置
 - 前板及坡道皆具輪擋功能
 - LED 照明組(按鈕控制)
 - 工作氣壓：4-8 bar
 - **ANTI LIFT UP**按鈕，用於精確升降頂車機。
- 此按鈕為暫時停止平台時間延遲的訊號控制開關，不需等待即可精確升降。

包含

- 頂車機與動力組
- 二次舉升千斤頂 | 膠墊
- 滑動板
- 6個蓋板 (轉角盤為選配)
- 測試報告 | CE 證書
- 使用手冊 | 線上產品介紹影片





影片





產品介紹

YouTube



尺寸

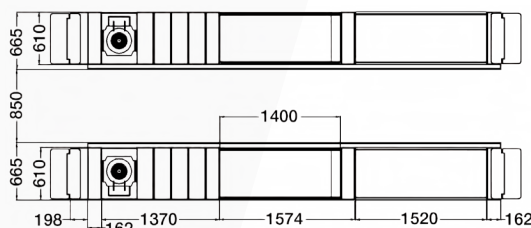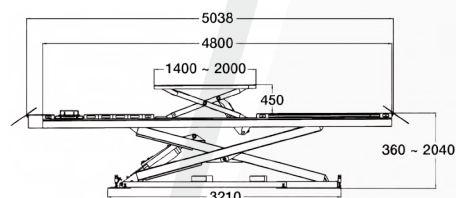

技術資料

舉升重量	4200 kg
最大舉升高度	2040 + 450 mm
平台長度/寬度	5000/610 mm
上升/下降時間(預估)	45/45 秒
電壓	3ph 220V/380V
電機功率	2,2 kW
保險絲	16 A / type C
重量 (大約)	2050 kg

選配



轉角盤
Item No.:
TW445-D



小巨人千斤頂
Item No.: TW445-W

如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de