



電磁安全釋放
(不需要壓縮空氣)
非常靈活，因為只需要相應的電源連接！

影片



產品介紹



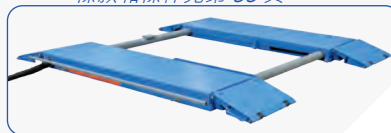
產品組裝

車型/軸距

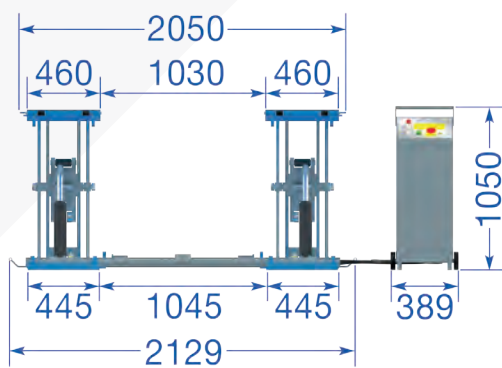
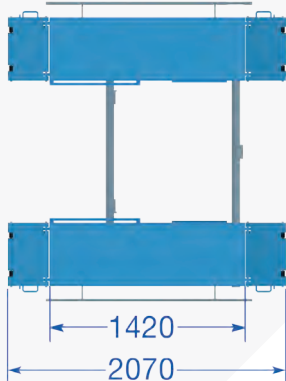
此類車款需搭配 Twin Busch 延伸桿使用！



*條款和條件見第 33 頁



尺寸

如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de

選配



移動套件
Item No.: TWS310-A
TWS310E 的理想配件



低底盤上車坡道
Item No.: TWS310-R
4件套，非常適合跑車

如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de

3.5T一米高剪式頂車機

Item No.: TWS3510E



3500 kg



1,00 m

230 V
or
400 V

Autom.

產品描述

舉升高度為 1 m 的輪胎維修剪式頂車機和 3500 公斤負載能力。用於舉升重達 3.5 噸的汽車。輪胎服務、車身製造、車輛準備的最佳選擇。剪式頂車機可以通過移動套件（選配）移動，因此可以用作任何鋪設充分的地面（例如瀝青、鋪路或混凝土地面）上的工作場所。帶電磁釋放裝置（無需壓縮空氣連接）。配置可鎖定、全荷重式爬坡板以提供加長的頂昇區域需求。

特色

- 1A Quality built 與 CE 證書
- 根據 ISO 9001 製造
- 兩個升降平台的機械同步控制，實現完美同步
- 低行駛高度（110 mm）
- **FAILSAFE 安全鎖系統（範圍位置監控）** | 搖臂系統
- **雙線系統使系統壓力對稱分佈**
- 高品質堅固結構停電時的緊急下降功能
- **由兩個強大的液壓缸直接驅動**
- 自動安全鎖 | 下降防壓腳裝置
- 聽覺警示音（下降防壓腳裝置設計）
- 高品質粉體塗層

包含

- 頂車機與動力組 | 膠墊
- 使用說明書
- 測試報告 和 CE證書
- 線上組裝/線上產品介紹

技術資料

舉升重量	3500 kg
最大舉升高度	1000 mm + 膠墊
行駛高度	110 mm
上升/下降 時間(預估)	20/20 秒
電壓	3ph 220V/380V
電機功率	2,2 kW
保險絲	16 A / type C
重量 (大約)	550 kg