

3T埋地式剪式小平板頂車機

Item No.: TWS3-18U / TWS3-18U-G

kg 3000 kg ↑ 1,80 m ⚡ 230 V or 400 V Autom.

產品描述

剪式頂車機 TWS318U 專為埋地式而設計。與地板齊平。完美適用於低底盤跑車的頂車機。可延伸的坡道 (400 mm) 讓您可以舉起長軸距的車輛。

特色

- 1A Quality built 與 CE 證書
- 根據 ISO 9001 製造
- 聽覺警示音 (下降防壓腳裝置設計)
- IR 系統 (透過光束確保兩個平台保持同步起降)
- 強而有力的油壓缸
- 高品質堅固結構
- 自動安全鎖釋放裝置
- 平台延伸 400 mm
- 緊急下降閥
- 可擴展平台
- 壓縮空氣: 4-8 bar
- 舒適且容易操作的控制盤
- 與地面齊平

包含

- 頂車機與動力組
- 膠墊 (40 mm)
- 重型固定螺栓 (8 個)
- 使用手冊
- 測試報告 和 CE 證書
- 線上組裝影片 | 線上產品介紹影片



選擇顏色

或

RAL 5015 TWS3-18U

RAL 7016 TWS3-18U-G



影片




產品介紹

產品組裝




車型/軸距

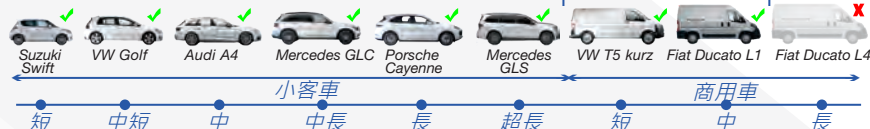

*條款和條件見第 33 頁



尺寸

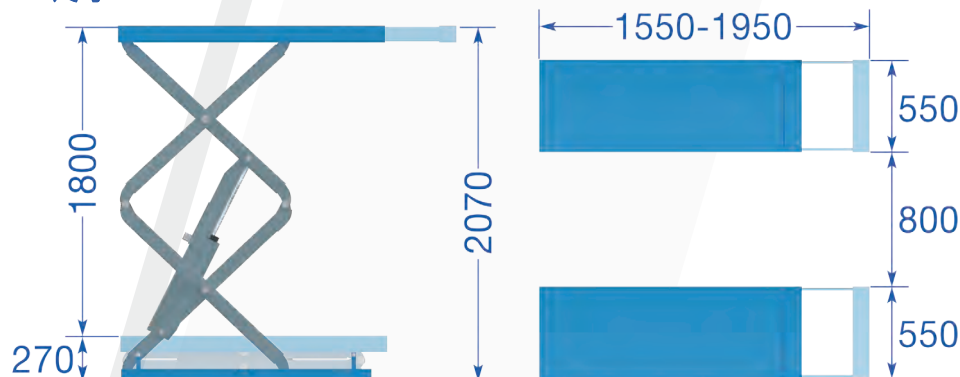

技術資料

舉升重量	3000 kg
最大舉升高度	1800 mm + 膠墊
行駛高度	in floor (0 mm)
上升/下降 時間(預估)	45/45 秒
電壓	3ph 220V/380V
電機功率	2,2 kW
保險絲	16 A / type C
重量 (大約)	860 kg

選配

如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de

窄車架延伸桿
Item No.:
TWS3-Q
一組2個



長軸距加長桿組
Item no.: TWS3-V
一組2個

如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de