

3T超薄剪式小平板頂車機

Item No.: TWS3-19E / TWS3-19E-G

kg 3000 kg ↑ 1,87 m ⚡ 230 V or 400 V Autom.

產品描述

超薄剪式頂車機，由於超薄外型，您可以舉起低底盤的跑車。雙油壓缸和支臂系統提供強大的舉升能力。

特色

- 1A Quality built 與 CE 證書
- 根據 ISO 9001製造
- 聽覺警示音（下降防壓腳裝置設計）
- IR 系統（透過光束確保兩個平台保持同步起降）
- 液壓同步起降
- 自動安全鎖釋放裝置
- 無限制橫桿
- 搖臂系統
- 高品質堅固結構
- 緊急下降閥
- 超薄剪式，適用低底盤車輛
- 舒適且容易操作的控制面板

包含

- 頂車機與動力組
- 膠墊 (40 mm)
- 重型固定螺栓 (8 個)
- 使用說明書 | 測試報告 和 CE證書
- 線上組裝影片 | 線上產品介紹影片

選擇顏色

RAL 5015 RAL 7016
TWS3-19E TWS3-19E-G



電磁安全釋放

影片



產品介紹





產品組裝





車型/軸距

此類車款需搭配 Twin Busch 延伸桿使用！

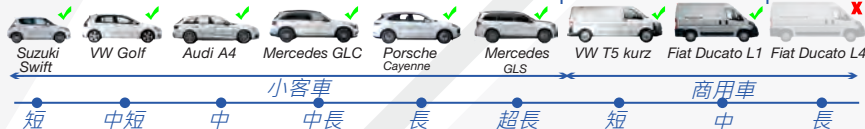

尺寸

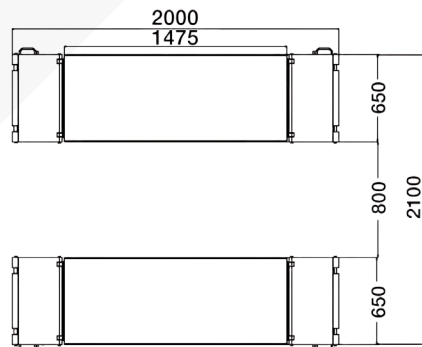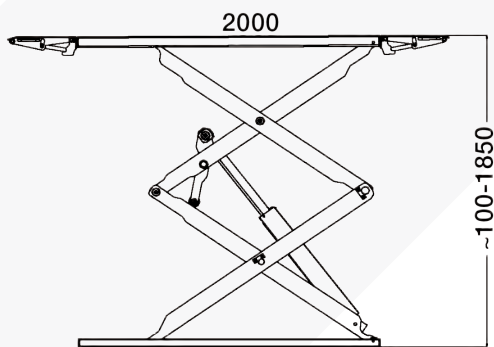


技術資料

舉升重量	3000 kg
最大舉升高度	1870 mm + 膠墊
行駛高度	110 mm
上升/下降時間(預估)	45/30 秒
電壓	3ph 220V/380V
電機功率	2,2 kW
保險絲	16 A / type C
重量 (大約)	960 kg

選配



低底盤上車坡道
Item No.: TWS319-R
一組4個



窄車架延伸桿
Item No.: TWS3-Q
一組2個



長軸距加長桿組
Item no.: TWS3-V

一組2個

如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de