

GON



 La bocchetta in gomma modello GON (Gas Oval Nozzle) presenta una bocca di aspirazione di 210 mm x 105 mm ed è stata sviluppata da WORKY per seguire lo sviluppo dei tubi di scarico delle vetture sportive.

Il prodotto è stato ottimizzato per scarichi accoppiati, scarichi accoppiati su entrambi i lati del veicolo e tubi di scarico completamente integrati nel paraurti.

Tutte le versioni di pinza sono disponibili sia sul lato sinistro del cono (versione standard) che sul lato destro. Grazie a questa flessibilità è molto facile fissare la GON su auto con doppio scarico.

 The GON (Gas Oval Nozzle) rubber nozzle has a suction intake of 210 mm x 105 mm and was developed by WORKY to follow the development of the exhaust pipes of sports cars.

The product has been optimized for coupled exhausts, coupled exhausts on both sides of the vehicle and exhaust pipes fully integrated into the rear bumper.

All clamp versions are available on both the left side of the cone (standard version) and on the right side. Thanks to this flexibility, it is very easy to fix the GON on cars with double exhaust pipes.

 L'entonnoir en caoutchouc GON (Gas Oval Nozzle) a une bouche d'aspiration de 210 mm x 105 mm et a été étudié par WORKY pour suivre le développement des pots d'échappement des voitures de sport.

Le produit a été optimisé pour les échappements couplés, les échappements couplés des deux côtés du véhicule et les pots d'échappement complètement intégrés dans le pare-chocs.

Toutes les versions de pinces sont disponibles sur le côté gauche du cône (version standard) et sur le côté droit. Grâce à cette flexibilité, il est très facile d'agrafer le GON sur un double pot d'échappement.

 Die GON (Gas Oval Nozzle) Gummitrichter hat eine Saugöffnung von 210 mm x 105 mm und wurde von WORKY entwickelt, um die Fortschritte der Auspuffrohre von Sportwagen zu verfolgen.





Das Produkt wurde für gekoppelte Abgasrohren, gekoppelte Auspuffungen auf beiden Seiten des Fahrzeugs und für vollständig in den Stoßfänger integrierten Auspuffrohre optimisiert.

Alle Klemmversionen sind sowohl auf der linken Seite des Kegels (Standardausführung) als auch auf der rechten Seite vorhanden. Dank dieser Flexibilität ist es sehr einfach, das GON in einem PKW mit Doppelauspuff anzuschliessen.

 El boquerel en goma GON (Gas Oval Nozzle) tiene una boca de aspiración de 210 mm x 105 mm y fue desarrollada por WORKY para seguir la evolución de los tubos de escape de los coches deportivos.

El producto ha sido optimizado para los tubos de escape acoplados, dobles, dobles en ambos lados del vehículo y los tubos de escape totalmente integrados en los parachoques.

Todas las versiones de mordazas están disponibles tanto en el lado izquierdo del cono (versión estándar) como en el lado derecho. Gracias a esta flexibilidad, es muy fácil fijar el boquerel GON en turismos con doble escape.

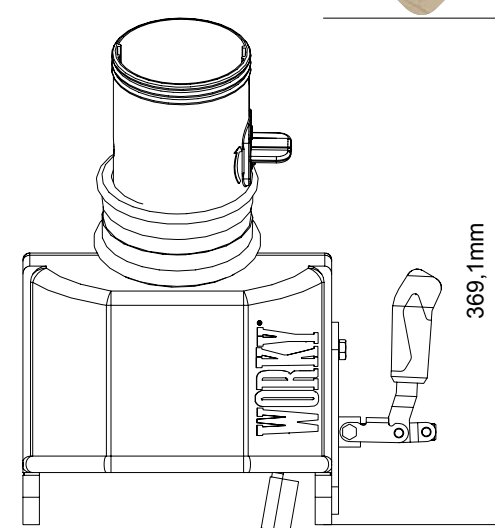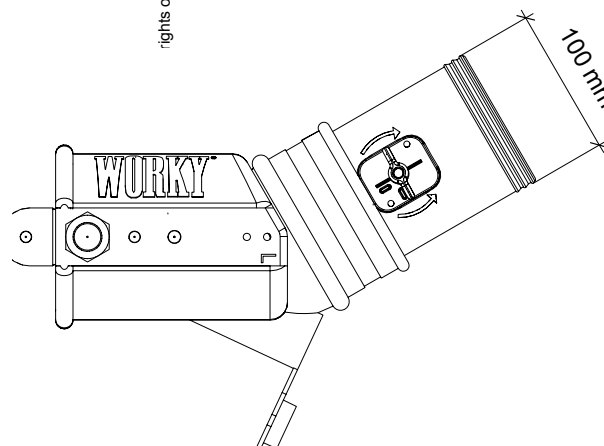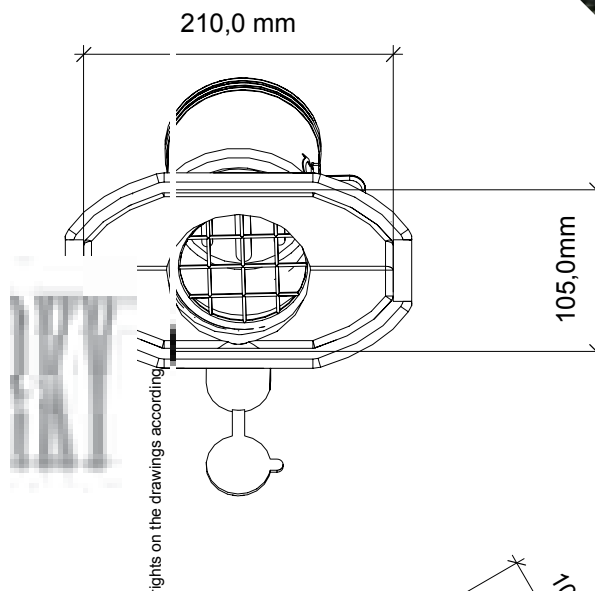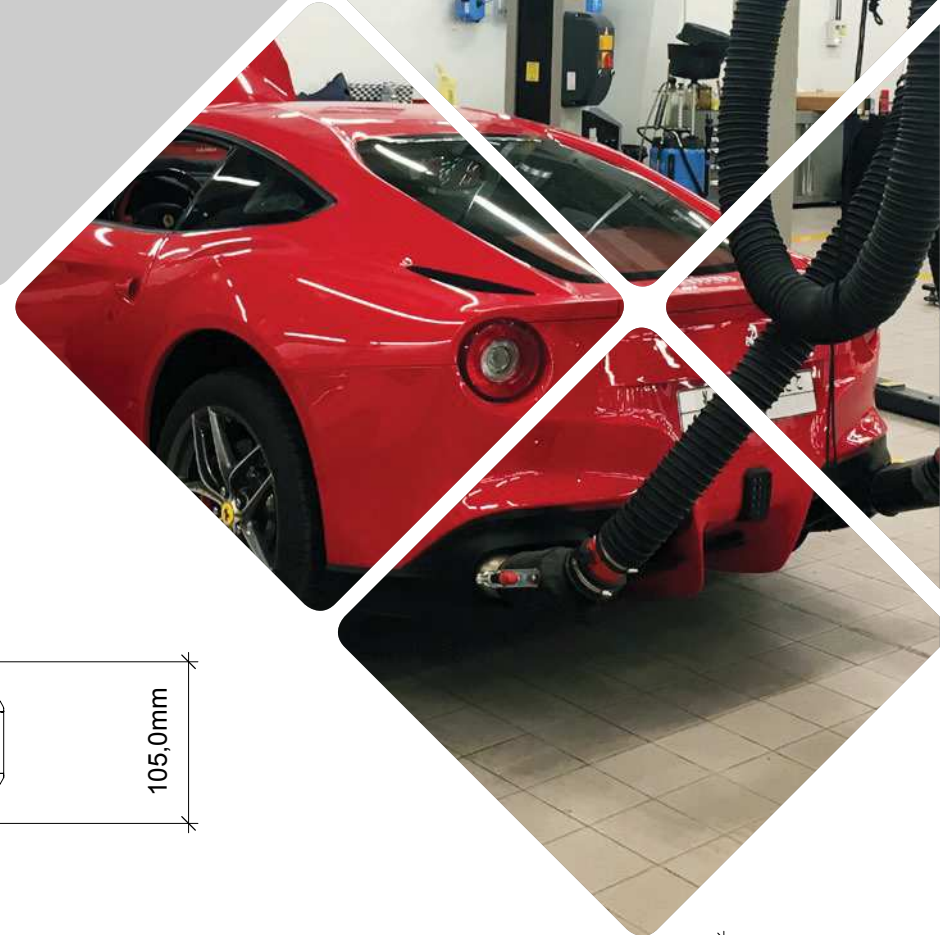

WORKY



GON



GON	Ø
GON-75	75 mm
GON-100	100 mm
GON-125	125 mm

 Bocchetta ovale in gomma con apertura di 210 x 105 mm, manicotto di collegamento curvato di 30° dotato di serranda manuale a tenuta stagna, ingresso sonda per la prova opacimetrica.

 Oval rubber nozzle with 210 x 105 mm suction opening and 30° hose coupling with fully tight manual closing valve, probe for C.O. test.

 Entonnoir ovale en caoutchouc avec bouche d'aspiration 210 mm x 105 mm, coffre courbé à 30° avec registre étanche, grille anti-intrusion et entrée pour la sonde de l'opacimètre.

 Ovaler Gummitrichter mit Saugöffnung 210 mm x 105 mm, 30° Kurve mit integrierter Absperrklappe mit Schutznetz und Öffnung für AU Sonde.

 Boquerel oval en goma 210 mm x 105 mm completo de manguito con curva de 30° y tapa de cierre hermética, rejilla anti-intrusión y toma para sonda.

GON-K



GON-K	Ø	Posizione clip / Clip position
GON-75K	75 mm	sinistra / left
GON-75KR	75 mm	destra / right
GON-100K	100 mm	sinistra / left
GON-100KR	100 mm	destra / right
GON-125K	125 mm	sinistra / left
GON-125KR	125 mm	destra / right

 Bocchetta ovale in gomma con bocca di aspirazione da 210 mm x 105 mm, tronchetto curvato di 30° dotato di serranda di chiusura a tenuta stagna, griglia anti intrusione, ingresso sonda e clip di fissaggio vulcanizzata in gomma.

 Oval rubber nozzle with 210 x 105 mm suction opening and 30° hose coupling with fully tight manual closing valve, probe for C.O. test and fixing clip with vulcanized rubber end.

 Entonnoir ovale en caoutchouc avec bouche d'aspiration 210 mm x 105 mm, coffre courbé à 30° avec registre étanche, grille anti-intrusion, entrée pour la sonde de l'opacimètre et clip de fixation avec terminal en caoutchouc.

 Ovaler Gummitrichter mit Saugöffnung 210 mm x 105 mm, 30° Kurve mit integrierter Absperrklappe mit Schutznetz, Öffnung für AU Sonde, Stahlfixierung-Klemmvorrichtung mit vulkanisiertem Gummischutz.

 Boquerel oval en goma 210 mm x 105 mm completo de manguito con curva de 30° y tapa de cierre hermética, rejilla anti-intrusión, toma para sonda y clip de fijación con terminal en goma.

GON-K



GON-MG	Ø	Posizione GRIP / GRIP position
GON-75MG	75 mm	sinistra / left
GON-75MGR	75 mm	destra / right
GON-100MG	100 mm	sinistra / left
GON-100MGR	100 mm	destra / right
GON-125MG	125 mm	sinistra / left
GON-125MGR	125 mm	destra / right

 Bocchetta ovale in gomma con bocca di aspirazione da 210 mm x 105 mm, tronchetto curvato di 30° dotato di serranda di chiusura a tenuta stagna, griglia anti intrusione, ingresso sonda e pinza di fissaggio con rostro vulcanizzato in gomma.

 Oval rubber nozzle with 210 x 105 mm suction opening and 30° hose coupling with fully tight manual closing valve, probe for C.O. test and fixing gripper with vulcanized rubber ends.

 Entonnoir ovale en caoutchouc avec bouche d'aspiration 210 mm x 105 mm, coffre courbé à 30° avec registre étanche, grille anti-intrusion, entrée pour la sonde de l'opacimètre et pince étau avec terminales en caoutchouc.

 Ovaler Gummitrichter mit Saugöffnung 210 mm x 105 mm, 30° Kurve mit integrierter Absperrklappe mit Schutznetz, Öffnung für AU Sonde, Klemmzange mit vulkanisiertem Gummischutz.

 Boquerel oval en goma 210 mm x 105 mm completo de manguito con curva de 30° y tapa de cierre hermética, rejilla anti-intrusión, toma para sonda y mordaza con terminal en goma.

GON-EG



GON-EG	Ø	Posizione pomello / knob position
GON-75EG	75 mm	sinistra / left
GON-75EGR	75 mm	destra / right
GON-100EG	100 mm	sinistra / left
GON-100EGR	100 mm	destra / right
GON-125EG	125 mm	sinistra / left
GON-125EGR	125 mm	destra / right

 Bocchetta ovale in gomma con bocca di aspirazione da 210 mm x 105 mm, tronchetto curvato di 30° dotato di serranda di chiusura a tenuta stagna, griglia anti intrusione, ingresso sonda e pinza interna ad espansione con becchi regolabili.

 Oval rubber nozzle with 210 x 105 mm suction opening and 30° hose coupling with fully tight manual closing valve, probe for C.O. test and internal expanding grip with djustable beaks.

 Entonnoir ovale en caoutchouc avec bouche d'aspiration 210 mm x 105 mm, coffre courbé à 30° avec registre étanche, grille anti-intrusion, entrée pour la sonde de l'opacimètre et pince interne à expansion avec extrémités réglables.

 Ovaler Gummitrichter mit Saugöffnung 210 mm x 105 mm, 30° Kurve mit integrierter Absperrklappe mit Schutznetz, Öffnung für AU Sonde, innere Klemmzange zu erweitern.

 Boquerel oval en goma 210 mm x 105 mm completo de manguito con curva de 30° y tapa de cierre hermética, rejilla anti-intrusión, toma para sonda y mordaza interna a expansión.

GV-100



 Tronchetto diam 100 in materiale plastico resistente fino a 200°C dotato di serranda a farfalla e griglia anti intrusione.

 Plastic cowling diam 100 mm resistant up to 200°C equipped with butterfly valve and safety net.

 Manchon en plastique diam. 100mm résistants jusqu'à 200°C, équipé avec registre de fermeture et grille stop-chiffon.

 Kunststoffhulse DN 100 mm Temperaturbeständig bis 200°C ausgestattet mit Absperrklappe und Schutzgitter.

 Manguito en plastico de diametro 100 resistente hasta 200°C de temperatura con tapa de cierre y rejilla anti-intrusión.

007.12.016.0



 Ralla curva a 30° per bocchette GRN e GON

 30° bent rubber swivel for nozzles GRN and GON

 Rotule en caoutchouc à 30° pour entonnoirs GRN et GON

 30° gebogene Gummi-Dregelenk für GRN und GON Trichter

 Rodamiento en goma curvado de 30° para boqueres GRN y GON