

雙柱停車機

Item No.: TW227P

kg 2700 kg **↑** 2,20 m **⚡** 230 V or 400 V **⚙️** Autom.

產品描述

實用的雙柱停車設備，帶電磁安全鎖釋放裝置。
節省空間的結構。比傳統的四柱停車頂車機佔用更少的空間。
可擴充，以後可以向左或向右連接其他 TW227P 的機型。
前置的控制面板讓您能夠舒適的操作停車設備。
最大舉升高度為 2100 mm，最大裝載重量為 2700 公斤。
這種雙柱停車設備非常適合大型和重型車輛，例如大型 SUV 或 VW T6。堅固且封閉的鍍鋅平台可保護下方停置車輛免受上方的油汙影響

特色

- 1A Quality built 與 CE 證書
- 根據 ISO 9001 製造
- 自動安全鎖釋放，無需壓縮空氣
- 平台置放於安全鎖扣，可長時間置放停車機
- 安全封閉鍍鋅平台
- 高品質特殊材料支撐柱
- 液壓下降閥
- 雙油壓缸設計，用於強力升降
- 車輛防側傾保護裝置，可防止車輛意外滾動
- 高品質粉體塗層
- 聽覺警示音

包含

- 頂車機與動力組
- 使用說明書
- 測試報告
- CE 證書
- 線上組裝 | 線上產品介紹影片

封閉式停車鍍鋅平台
保護下方停車位免受
上方的油汙影響



影片

YouTube




產品介紹




產品組裝



尺寸

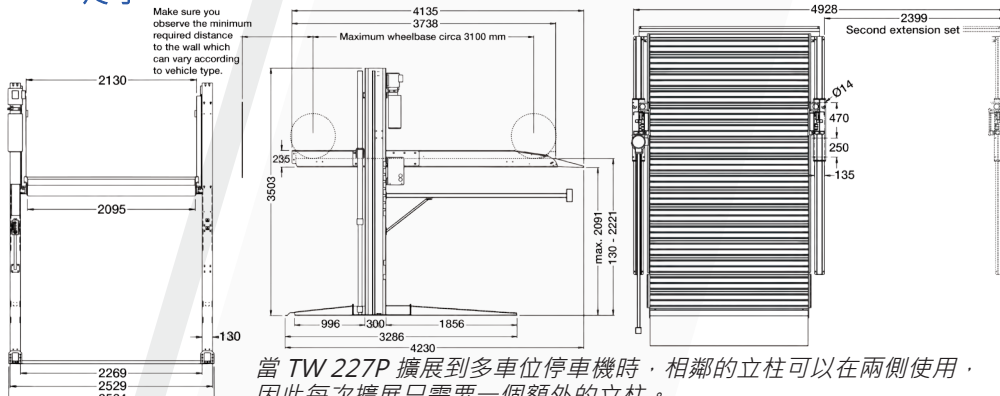


選配

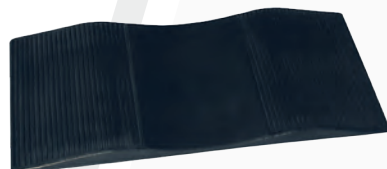

橡膠輪胎保護器

Item No.: TW436P-GRS

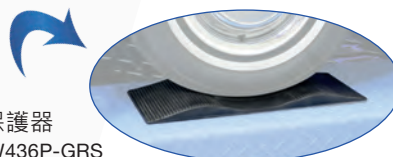

技術資料

舉升重量	2700 kg
最大舉升高度	130 - 2200 mm
平台長度 (總長)	4135 mm
平台寬度	2100 mm
上升/下降 時間(預估)	45/30 秒
電壓	3ph 220V/380V
電機功率	2,2 kW
保險絲	16 A / type C
重量 (大約)	1150 kg

如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de