

3T一米高剪式頂車機

Item No.: TWS310E/-G / TWS310E-FZ

kg 3000 kg 1,00 m 230 V or 400 V Autom.

產品描述

低層剪式頂車機。
1000 mm頂升高度。非常適合輪胎維修、噴漆和車身工作。帶電磁釋放裝置。不需要壓縮空氣供應。可加長平台。並提供選配移動套件。

特色

- 1A Quality built 與 CE 證書
- 根據 ISO 9001製造
- 兩個升降平台的機械同步控制，實現完美同步
- 低行駛高度 (110 mm)
- FAILSAFE 安全鎖系統 (範圍位置監控)
- 搖臂系統
- 雙線系統使系統壓力對稱分佈
- 高品質堅固結構
- 停電情況下可使用手動緊急下降
- 由兩個強大的液壓缸直接驅動
- 自動安全鎖
- 下降防壓腳裝置
- 聽覺警示音 (下降防壓腳裝置設計)
- 高品質粉體塗層

包含

- 頂車機與動力組 | 膠墊
- 使用說明書
- 測試報告 和 CE證書
- 線上組裝 | 線上產品介紹影片



Item No.: TWS3-10E

電磁安全釋放
(不需要壓縮空氣)

因此，非常靈活，因為只需要相應的電源連接！

提供以下版本：



Item No.: TWS3-10E-G



Item No.: TWS3-10E-FZ

NEW:
現在也提供鍍鋅！

影片

YouTube




產品介紹



產品組裝



車型/軸距

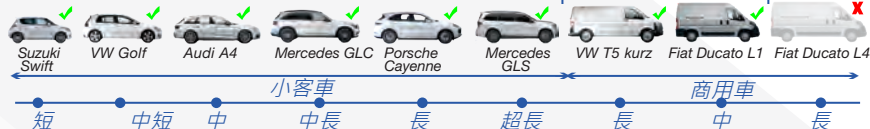

*條款和條件見第 33 頁



尺寸

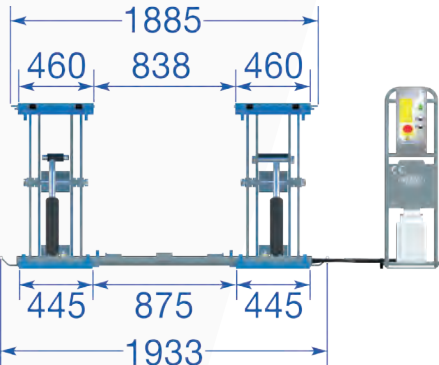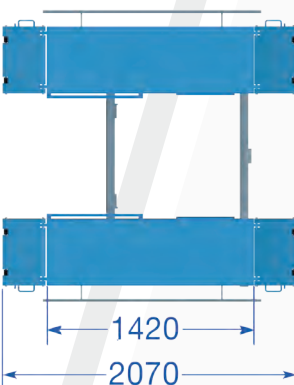

如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de

技術資料


舉升重量	3000 kg
最大舉升高度	1000 mm + 膠墊
行駛高度	110 mm
上升/下降 時間(預估)	20/20 秒
電壓	3ph 220V/380V
電機功率	2,2 kW
保險絲	16 A / type C
重量 (大約)	500 kg

**請注意:
TWS3-10E-FZ 鍍鋅款電壓只有400V

選配



移動套件
Item No.: TWS310-A
TWS310E 的理想配件

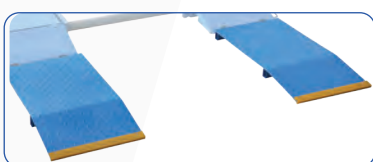

低底盤上車坡道
Item No.: TWS310-R
4件套，非常適合跑車

提供以下版本：

