



三層停車機

Item No.: TW445P-H3-G

kg 2500 kg + 2000 kg **↑** 2,03 m **⚡** 220 V / 400 V **🔧** 自動

產品描述

三層停車機可將一個標準停車位變成上下排列的三個停車位。此停車機包含兩個可獨立停車的平台，先停上層平台，再停下層平台，最後若兩平台已升起，第三輛車則可停在地面。這個設計適合三輛車使用。四柱結構節省佔地面積，特別適合空間有限的場所。

控制器配有鑰匙開關，方便操作停車機的升降。

地面停車位的高度達1850mm，適合大型SUV車輛；第二層平台可承重2500kg、高度限1650mm；第三層限重2000kg，車輛高度取決於天花板高度。此停車機兩平台的交錯設計，使其擁有市場上最低的駛入高度，非常適合跑車或賽車等低底盤車輛。

特色

- 1A Quality built CE 證書
- 根據 ISO 9001製造
- 液壓過載閥
- 透過液壓缸達到強力升降
- 機械安全鎖定裝置
- 安全鎖自動解除
- 防止繩索鬆動和斷裂

包含

- 升降機(含控制箱)
- 測試報告和 CE 認證
- 2 個坡道
- 車輛防側傾保護裝置，可防止車輛意外滾動



Turn 1 into 3
There are 3 cars parked
on top of each other
in just one parking space!

影片

YouTube




產品介紹



產品組裝



Dimensions

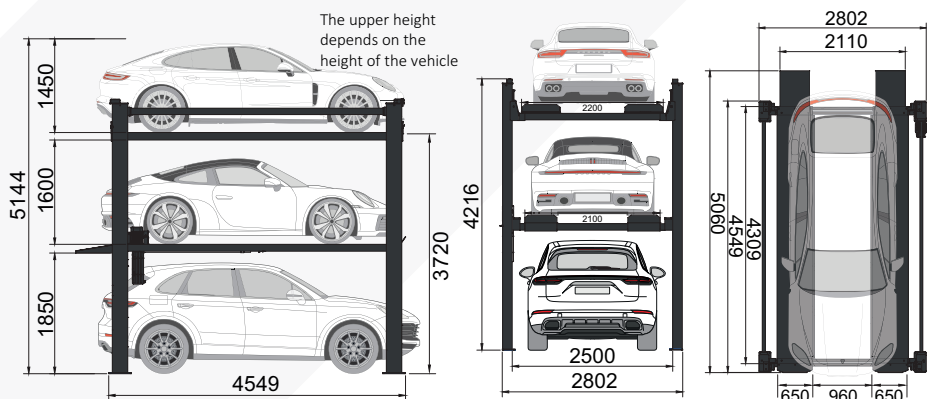

選配



底部防塵板
Item No.: TW445P-H3-ADB2
1085 mm x 945 mm



頂部防塵板
Item No.: TW445P-H3-ADB3
995 mm x 945 mm

技術資料

舉升重量	第一層(地面): 無限制 第二層: 2500 kg 第三層: 2000 kg
最大舉升高度	第一層: 2030 mm 第二層: 3720 mm
平台長度	5060 mm (包含坡道)
平台寬度	第二層: 2120 mm 第三層: 2220 mm
電壓	3ph 220V/380V
電機功率	3,0 kW
保險絲	16 A / type C
重量(大約)	1700 kg

如需更多信息，請訪問 www.twinbusch.de